


## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DVOOSOVINSKE PRIKOLICE:

	8 tona	10 tona	15 tona
Dužina:	4,75 m	5,00 m	5,5 m
Širina:	2,1 m	2,2 m	2,2 m
Visina stranice:	1,0 m	1,1 m	1,4 m
Zapremina:	10,97 m <sup>3</sup>	12,10 m <sup>3</sup>	16,94 m <sup>3</sup>
Sopstvena masa:	2950 kg	3750 kg	4100 kg
Gume:	400 / 60 - 15,5	400 / 60 - 15,5	285 / 70 - 19,5
Opcija:	285 / 70 - 19,5	285 / 70 - 19,5	385 / 65 R 22,5

### OPREMA:

- Kipovanje na tri strane
  - Kočni ventil prikolicel
  - Ručni regulator za kočni ventil
  - Dugme za otpuštanje kočnog ventila prikolice
  - Hidraulični separator
  - Hidraulična creva
  - Parking podmetač
  - Parabolični gibnjevi
  - Rezervni točak
  - Kutija za alat
  - Rezervoar za vodu
  - Aluminijumske bočne šipke
  - Gumena zaptivka za bočne stranice
  - Pneumatsko kočenje - jednokružni ili dvokružni sistem
  - Spojka druge prikolice - vazdušno - hidraulični i električni priključak
  - Platforma operatora
  - Merdevine
- ### OPCIJE:
- Cirada
  - Hidraulična spirala za istovar
  - Daljinski upravljač Heliks
  - Hidraulična zadnja vrata
  - Hidraulična kočnica
  - Hidraulična parkirna kočnica
  - Daljinski upravljani sistem otvaranja i zatvaranja stranice
  - Galvanizovana šasija

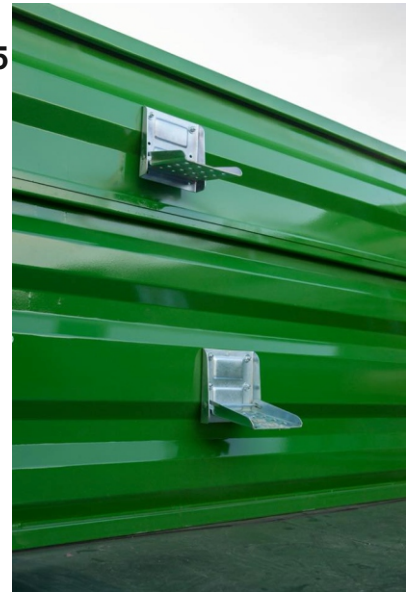

# caselli

PRIKOLICE OD 3 DO 25 TONA  
JEDNOOSOVINKE, DVOOSOVINKE, TANDEM



## VGP

DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET  
Rumenački put br. 39, 21201 Rumenka, Novi Sad  
Tel/fax: + 381(021)540-426, 540-438, 543-115  
e-mail: office@vgp.rs

www.vgp.rs

f VGPD00, s VGPD00