



# CK26-40-5030

40,1 - 51 KS

MADE IN  
SOUTH KOREA



**5 GODINA  
GARANCIJE  
ILI 3000 SATI**  
GARANCIJA NA MOTOR  
MENJAČ I DIFERENCIJAL

**KIOTI**



**VGP**

Premium kvalitet


DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET  
Rumenački put 39, 21201 Rumenska, Srbija  
Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115  
e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs



Kioti traktor iz CK30 serije Vaš je savršen partner. Kompaktan i jednostavan za korištenje, a u isto vreme robustan i s brojnim inovativnim funkcijama, ovaj će Vas traktori naprosto oduševiti.

Mehanički ili hidrostatski mjenjač  
Zaštitni okvir (ROPS) ili kabina  
Štedljivi diesel KIOTI motor

Povrat ulja za hidrauliku  
Zadnji hidraulički priključak  
(4 dvosmerna ventila)

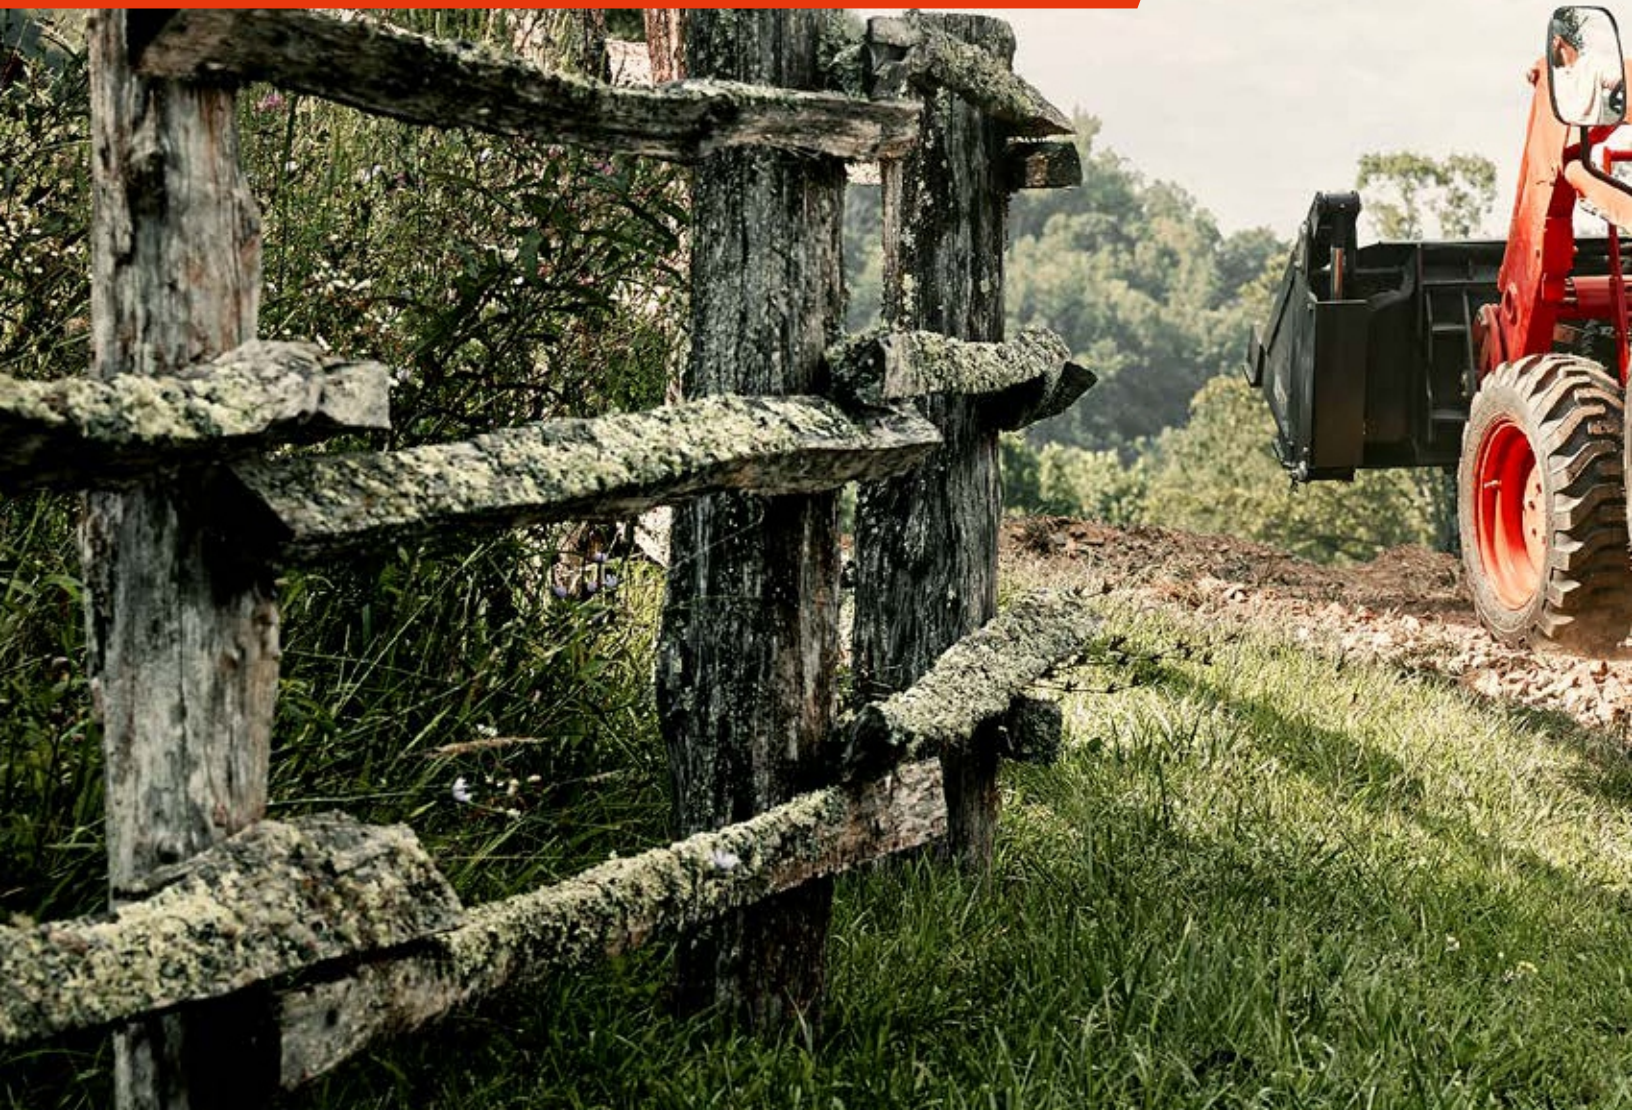





### Brisač i grejač zadnjeg stakla (samo modeli s kabinom)

Prednji i zadnji brisači zajedno sa uređajem za odleđivanje osiguravaju dobru vidljivost održavajući prozore čistima od kiše, prašine i kondenzacije. Brisači su pozicionirani tako da ne utiču na preglednost vozaču.



### Nezavisno izlazno vratilo-PTO

Zadnje nezavisno PTO vratilo stavlja se u funkciju jednostavnim okretanjem prekidača. Sigurnosna blokada sprečava pokretanje motora ukoliko je PTO vratilo ostalo uključeno. Svi modeli standardno dolaze sa mogućnošću izbora između ručnog i automatskog isključenja PTO-a. Kada je uključen automatski PTO, PTO vratilo će se automatski isključiti prilikom podizanja zadnjih poluga te ukloniti rizik izloženosti rotirajućim delovima.



### Joystick

Rad sa prednjim utovarivačem je znatno lakši i efikasniji uz korištenje Joystick-a. Poluga se automatski vraća u neutralan položaj a utovarivač se momentalno zaustavlja u datom položaju kad se poluga otpusti. Plivajuća pozicija omogućava slobodan hod utovarne kašike po površini tla.

### Kabina s panoramskim pregledom

Velike staklene površine bez pregrada omogućuju korisniku panoramski pregled i šire vidno polje.



# CK30 Serija

## S LAKOĆOM OBAVLJA I NAJTEŽE ZADATKE

Izdržljivi traktori visokih performansi će Vam ulepšati svaki radni dan!



**Dvostruki vazdušni filter (opcija)**  
Dvostruki vazdušni filter omogućuje pojačanu filtraciju kod rada u suvim i prašnjavim uslovima te produžuje vek trajanja motora.



**Osvjetljena instrument tabla**  
Osvjetljena instrument tabla osigurava vrlo dobru vidljivost pri svim radnim uslovima danju i noću.



**Podesivi hidraulični servo volan**  
Sa hidrauličnim volanom savladat će te učestalo i intenzivno zakretanje točkova uz minimalan napor. Podešavanje volana omogućuje svakom korisniku nameštanje sopstvene idealne pozicije.



**Deluxe sedište sa suspenzijom i naslonima za ruke**

Podesivo sedište sa suspenzijom omogućuje korisniku komforan rad u bilo kojoj prilici čak i nakon višesatnog rada. Sigurnosni pojas na uvlačenje deo je standardne opreme svakog Kiota traktora



**Mehanički i hidrostatički (HST) menjači**

CK10/20 serija traktora daje potrebnu snagu i efikasnost putem proverenih menjača visokih performansi. Mehanički menjač ima 12 brzina za napred i 12 za nazad u potpunosti je sinhronizovan i pruža maksimalnu snagu i u teškim uslovima rada. Odličan hidrostatički menjač sa tri područja rada (Hi/Mid/Low) i dvostrukim pedalama pruža snažan i efikasan rad bez upotrebe kvačila i promena brzina




**Vezani HST**

Kada je "Vezani HST" uključen pedala HST pogona je sinhronizovana sa obrtajima motora. Pritiskom na jednu od pedala povećavaju se obrtaji i potrebna snaga da savlada veće opterećenje. Na taj način se smanjuje potrošnja goriva i pojednostavljuje upravljanje traktora, posebno sa prednjim utovarivačem ali i brojnim drugim priključcima.



**HST Cruise tempomat (standardno za HST modele)**

HST cruise - tempomat omogućuje traktoru da zadrži konstantnu brzinu i broj okretaja podešenu od strane korisnika

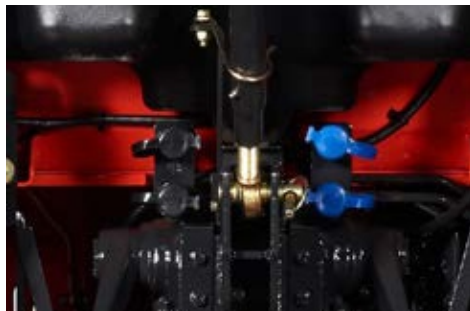

**Zadnji hidraulički priključci (4 ventila)**

Svi modeli dolaze standardno opremljeni sa dva para hidrauličnih izvoda (4 ventila) što omogućuje širok izbor priključaka i dodatne opreme



**Visoka udaljenost od tla (klirens)**


Minimalni klirens od 345mm osigurava nesmetanu vožnju čak i po kamenitim ili neravnim terenima.



### Prednji utovarivač

Prednji utovarivač KIOTI KI4010 posebno je dizajniran za CK30 seriju traktora, te omogućuje efikasan rad i jednostavno upravljanje putem joysticka, kao i brzo kačenje utovarne kašike. Prednji utovarivač ima ugrađeno postolje za odlaganje a dizajniran je da se može lako i brzo prikačiti i otkaći sa traktora.

Utovarivači KL serije koriste hidraulični sistem traktora koji omogućuje upravljanje putem samo jedne poluge joysticka koji ima i plutajući položaj, a opremljeni su i indikatorom nagiba utovarne kašike.

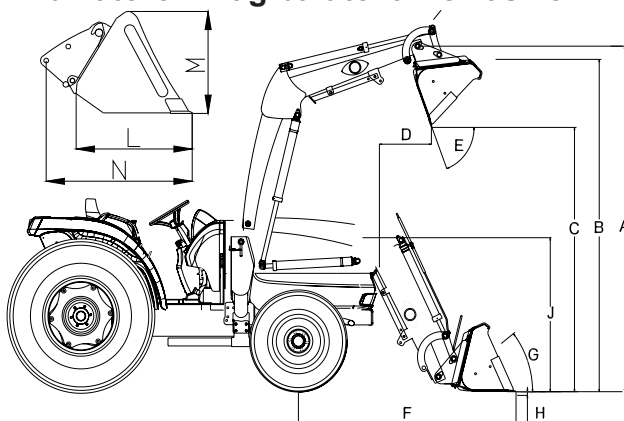

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| MODEL                                        | KI4010                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A Maksimalna visina podizanja                | 2,500 mm                                  |
| B Klirens sa poravnom kašikom                | 2,360 mm                                  |
| C Klirens sa spušenom kašikom                | 2,010 mm                                  |
| D Doseg pri maksimalnoj visini (45°)         | 690 mm                                    |
| E Maksimalan ugao pražnjenja                 | 48°                                       |
| F Doseg s poravnom kašikom na tlu            | 1580 mm                                   |
| G Maksimalan ugao okretanja                  | 28°                                       |
| H Dubina kopanja ispod površine              | 135 m                                     |
| J Ukupna visina u položaju za vožnju         | 1260 mm                                   |
| L Dubina utovarne kašike (unutrašnja)        | 505 mm                                    |
| M Visina utovarne kašike                     | 526 mm                                    |
| N Dužina utovarne kašike (do osovine zgloba) | 682 mm                                    |
| Približna težina (sa utovarnom kašikom)      | 445 kg                                    |
| Sila kidanja na osovinici zgloba             | 1,571 kgf                                 |
| Postavke sigurnosnog ventila                 | 180 bar                                   |
| Nominalni protok hidraulike traktora         | 26,12 L/min                               |
| Kapacitet utovarne kašike                    | 0,286 m3                                  |
| Sila okretanja kašike pri tlu                | 800 kg                                    |
| Joystick                                     | Postavljen za traktor s zaštitnim okvirom |



# KIOTI Ck4030 (40,1 KS)

## SPECIFIKACIJE

| MODEL                                      |         | CK4030                                                | CK4030D                           | CK4030C             | CK4030H       | CK4030CH  |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| MODEL                                      |         | Kioti (Daedong)                                       |                                   |                     |               |           |
| Model                                      |         | Kioti 3H-TM5B                                         |                                   |                     | Kioti 3H-TH5B |           |
| Tip                                        |         | KIOTI 3-cilindrični turbo diesel CRDI                 |                                   |                     |               |           |
| Snaga motora                               | kW (KS) | 29,5 (40,1)                                           |                                   |                     |               |           |
| Zapremina                                  | cm³     | 1.826                                                 |                                   |                     |               |           |
| Nominalni broj obrtaja                     | o/min   | 2.600                                                 |                                   |                     |               |           |
| Kapacitet rezervoara goriva                | lit     | 34                                                    |                                   |                     |               |           |
| Izlazno vratilo (PTO)                      | rpm     | Nezavisno<br>Zadnje: 540/540E, Srednje: 2000 (opcija) |                                   |                     |               |           |
| POGON                                      |         |                                                       |                                   |                     |               |           |
| Menjač                                     |         | Mehanički                                             |                                   |                     | HST           |           |
| Brzine                                     |         | 12 x 12                                               |                                   |                     | 3 prenosa     |           |
| Blokada zadnjeg diferencijala              |         | Mehanička                                             |                                   |                     |               |           |
| Kočnice                                    |         | Multidisk u ulju                                      |                                   |                     |               |           |
| Brzina kretanja napred                     | km/h    | 1,65 ~ 25,00                                          |                                   |                     | 0 ~ 25,48     |           |
| Brzina kretanja nazad                      | km/h    | 1,61 ~ 24,36                                          |                                   |                     | 0 ~ 17,58     |           |
| SASTAV HIDRAULIKE                          |         |                                                       |                                   |                     |               |           |
| Upravljanje podizačem priključka u 3 tačke |         | Regulacija položaja                                   | Regulacija položaja & opterećenja | Regulacija položaja |               |           |
| Kapacitet pumpe za rad s priključcima      | l/min   | 26 + 16,9 (pumpa volana)                              |                                   |                     |               |           |
| Kačenje u 3 tačke                          |         | Kategorija 1                                          |                                   |                     |               |           |
| Tip zadnjeg kačenja u 3 tačke              |         | Standardni                                            |                                   | Brzi                | Standardni    | Brzi      |
| Maksimalni kapacitet podizanja             | kg      | 1.030                                                 |                                   |                     |               |           |
| Volan                                      |         | Hidraulički servo volan                               |                                   |                     |               |           |
| Zadnji hidraulični priključak              |         | 4 ventila                                             |                                   | 4 ventila           | 4 ventila     | 4 ventila |
| GUME                                       |         |                                                       |                                   |                     |               |           |
| RADIJALNI POLJOPRIVREDNI                   |         | 240/70R16 / 320/70R24                                 |                                   |                     |               |           |
| Za travnate površine                       |         | 27×8,5-15" / 41×14-20"                                |                                   |                     |               |           |
| INDUSTRIJSKI (za asfalt i beton)           |         | 25×8,5-15" / 15-19.5"                                 |                                   |                     |               |           |
| DIMENZIJE                                  |         |                                                       |                                   |                     |               |           |
| Ukupna dužina (sa kačenjem u tri tačke)    | mm      | 3.063                                                 |                                   |                     |               |           |
| Ukupna širina (minimalni trag točkova)     | mm      | 1.385                                                 |                                   |                     |               |           |
| Trag točkova                               | prednji | mm                                                    | 1.126                             |                     |               |           |
|                                            | zadnji  | mm                                                    | 1.102                             |                     |               |           |
| Ukupna visina (sa točkovima)               | mm      | 2.507                                                 | 2.118                             | 2.359               | 2.507         | 2.359     |
| Međuosovinski razmak                       | mm      | 1.670                                                 |                                   |                     |               |           |
| Minimalna visina od tla (klirens)          | mm      | 340                                                   |                                   |                     |               |           |
| Radius okretanja (sa kočnicom)             | mm      | 2.450                                                 |                                   |                     |               |           |
| Težina                                     | kg      | 1.360                                                 | 1.412                             | 1.586               | 1.360         | 1.578     |

**NAPOMENA:** Proizvođač zadržava pravo promene modela, tehničkih podataka i specifikacija bez prethodne najave.

# KIOTI CK5030 (51 KS)

| MODEL                                     |                  | CK5030D                                            | CK5030C             | CK5030H         | CK5030CH |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| MOTOR                                     |                  | Kioti 3HT-TM5E                                     |                     | Kiotii 3HT-TH5E |          |
| Tip                                       |                  | KIOTI 3-cilindrični turbo diesel CRDI              |                     |                 |          |
| Snaga motora                              | kW (KS)          | 37,5 (51)                                          |                     |                 |          |
| Zapremina                                 | cm <sup>3</sup>  | 1.826                                              |                     |                 |          |
| Nominalni broj obrtaja                    | obr/min          | 2.600                                              |                     |                 |          |
| Kapacitet rezervoara goriva               | lit              | 34                                                 |                     |                 |          |
| Izlazno vratilo (PTO)                     | rpm              | Nezavisno zadnje: 540/540E, Srednje: 2000 (opcija) |                     |                 |          |
| POGON                                     |                  |                                                    |                     |                 |          |
| Menjač                                    |                  | Mehanički                                          |                     | HST             |          |
| Brzine                                    |                  | 12 x 12                                            |                     | 3 stepena       |          |
| Blokada zadnjeg diferencijala             |                  | Mehanička                                          |                     |                 |          |
| Kočnice                                   |                  | Multi disk kočnice u ulju na sva 4 točka           |                     |                 |          |
| Brzina kretanja napred                    | km/h             | 1,65 ~ 25,00                                       |                     | 0 ~ 25,48       |          |
| Brzina kretanja nazad                     | km/h             | 1,61 ~ 24,36                                       |                     | 0 ~ 17,58       |          |
| SASTAV HIDRAULIKE                         |                  |                                                    |                     |                 |          |
| Upravljanje kačenjem priključka u 3 tačke |                  | Regul. položa - ja, opterećenja                    | Regulacija položaja |                 |          |
| Kapacitet pumpe za rad s priključcima     | l/min            | 26                                                 |                     |                 |          |
| Zadnje kačenje u 3 tačke                  |                  | Kategorija 1                                       |                     |                 |          |
| Tip zadnjeg kačenja u 3 tačke             |                  | Standardni                                         | Brzi                | Standardni      | Brzi     |
| Maksimalni kapacitet podizanja            | kg               | 1.030                                              |                     |                 |          |
| Volan                                     |                  | Hidraulički servo volan                            |                     |                 |          |
| GUME                                      |                  |                                                    |                     |                 |          |
| Radijalni Poljoprivredni                  |                  | 240/70R16 / 320/70R24                              |                     |                 |          |
| Za travnate površine                      |                  | 27×8,5-15" / 41×14-20"                             |                     |                 |          |
| INDUSTRIJSKI (za asfalt i beton)          |                  | 25×8,5-15" / 15-19.5"                              |                     |                 |          |
| DIMENZIJE                                 |                  |                                                    |                     |                 |          |
| Ukupna dužina (s kačenjem u tri tačke)    | mm               | 3.063                                              |                     |                 |          |
| Ukupna širina (minimalni trag točkova)    | mm               | 1.385                                              |                     |                 |          |
| Trag točkova                              | prednji / zadnji | 1.126 / 1102                                       |                     |                 |          |
| Ukupna visina (sa točkovima)              | mm               | 2.118                                              | 2.359               | 2.507           | 2.359    |
| Međuosovinski razmak                      | mm               | 1.670                                              |                     |                 |          |
| Minimalna visina od tla (klirens)         | mm               | 340                                                |                     |                 |          |
| Radius okretanja (sa kočnicom)            | mm               | 2.450                                              |                     |                 |          |
| Težina                                    | kg               | 1.412                                              | 1.586               | 1.360           | 1.578    |

## STANDARDNA OPREMA

- Podesivi hidraulični servo volan
- Zadnje izlazno vratilo (PTO)
- Automatsko isključivanje izlaznog vratila (PTO)
- Zadnji hidraulični priključci (4 ventila)
- Hidraulični ventil s priključcima za prednji utovarivač s joystickom
- Retrovizori (2 kom)
- Parkirna kočnica
- Kuka za vuču
- Sirena
- Poklopac izlaznog vratila (PTO)
- Držač za čaše
- Kutija za alat (samo za modele sa kabinom)
- 7-pin utičnica
- Gumena obloga platforme
- CD Radio uređaj (samo za kabinu)
- Priprema (ožičenje) za rotaciono svetlo
- Set rezervnih dijelova za 1 redovni servis
- Prednje radno svetlo (za modele s kabinom)
- Zadnje radno svetlo (za modele s kabinom)
- Klima (samo za modele sa kabinom)
- Zadnje upravljanje zadnjim kačenjem u tri tačke
- Izrada homologacijske dokumentacije
- Draft hidraulički priključak za rasterećenje hidraulike pri velikom otporu (samo za verziju D)

## DODATNA OPREMA

- Kit za hidraulične kočnice prikolice
  - Prednji tegovi
  - Zadnji tegovi
  - Rotaciono svetlo
  - Podesiva kuka
  - Različite verzije gumenih točkova
  - Joystick (predpriprema za prednji utovarivač) za modele s zaštitnim okvirom
  - Dodatni par prednjeg hidrauličkog ventila za 3 funkciju
  - Prednji blatobaran
  - Draft hidraulički priključak za rasterećenje hidraulike pri velikom otporu
  - Zadnji brisač (samo za kabinu)
  - Zavesa za sunce (samo za ROPS)
  - Srednje izlazno vratilo (PTO)
- ## PRIKLJUČCI
- Prednji utovarivač s euro-priključkom
  - Prednja hidraulika
  - Prednji kardan



DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET  
 Rumenački put 39, 21201 Rumenska, Srbija  
 Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115  
 e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs