



TELEHENDER 3350T

DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET
Rumenački put 39, 21201 Rumenka, Srbija
Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115
e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs



VISINA PODIZANJA

7000 mm

NOSIVOST

3500 Kg

SNAGA MOTORA

77.3 Kw/103KS

GUME

16/70-20

Specifikacija






Kapaciteti		3350T
Max. nosivost		3500 kg
Max. visina podizanja		7.0 m
Max. doseg		3.2 m
Težina i dimenzije		
Ukupna dužina do ruke	l 11	4.65 m
Dužina do prednje strane viljuške	l 1	5.87 m
Ukupna širina	b 1	2.2 m
Ukupna visina	h 17	2.55 m
Međuosovinsko rastojanje	y	3.15 m
Klirens od tla	m 4	0.35 m
Ukupna širina kabine	b 4	0.84 m
Ugao nagiba	a 4	12 °
Ugao nagiba nadole	a 5	114 °
Spoljni radijus okretanja (preko guma)	l / e / s	4.25 m
Težina bez tereta (sa viljuškom)		7600 kg
Tip guma		Pneumatski
Standardne gume		16/70 -20
Dužina/širina/presek viljuški		1220 mm x 125 mm / 50 mm
Performanse		
Podizanje		10 s
Spuštanje		7 s
Produžetak		12 s
Povlačenje		8.6 s
Gomilanje		4.8 s
Istovariti		3.4 s
Motor		
Marka motora		Yuchai
Norma motora		Nacionalni II
Maksimalni sadržaj sumpora u gorivu		5000 ppm
Model motora		YCD4M22T-105
Broj cilindara / Kapacitet cilindara		4 - 4400 cm ³
Snaga motora sa unutrašnjim sagorevanjem - Snaga		103 KS / 77.3 kW
Maks. obrtni moment / obrtaji motora		400 Nm ! 1400 rpm
Vučna sila (sa teretom)		10000 daN
Prenos		
Tip prenosa		Pretvarač obrtnog momenta
Broj brzina (napred / nazad)		2 / 2
Maksimalna brzina putovanja		35 km/h
Parkirna kočnica		Automatska vazдушna kočnica
Radna kočnica	Potopljene višediskove kočnice na prednjim i zadnjim osovinama	
Hidraulika		
Tip hidraulične pumpe		Zupčasta pumpa
Hidraulički protok / pritisak		100 l/min
Kapaciteti rezervoara		
Motorno ulje		5.5 L
Hidraulično ulje		70 L
Rezervoar za gorivo		95 L
Buka i vibracije		
Buka na mestu vožnje (LpA)		82 dB
Buka u životnoj sredini (LwA)		105 dB
Vibracije na rukama/rukama		2.50 m/s ²
Razno		
Volani (napred / pozadi)		2 / 2
Pogonski točkovi (napred / pozadi)		2 / 2
Homologacija bezbednosne kabine		FOPS кабина нивоа 2

Specifikacije



WOLF

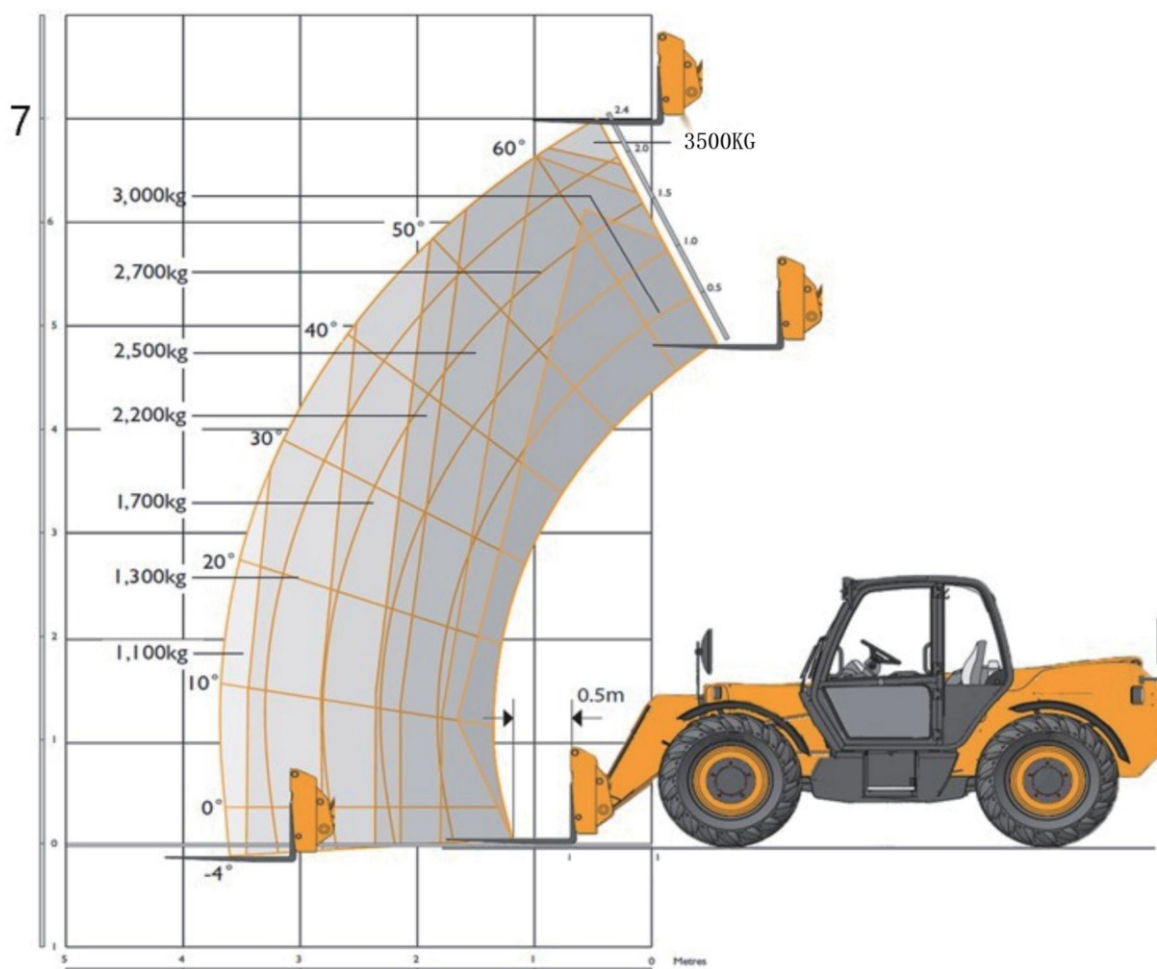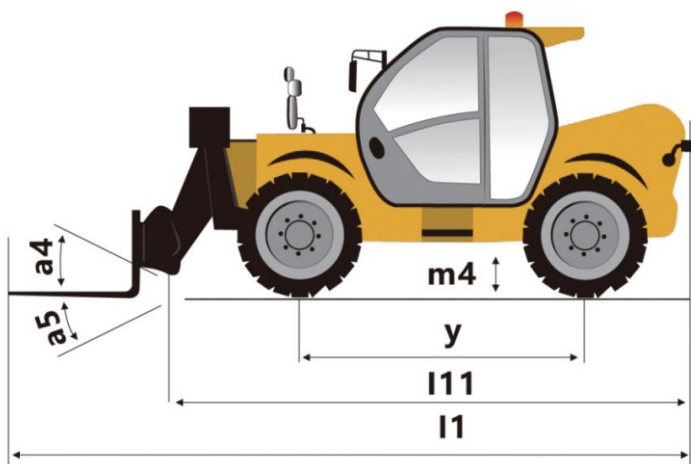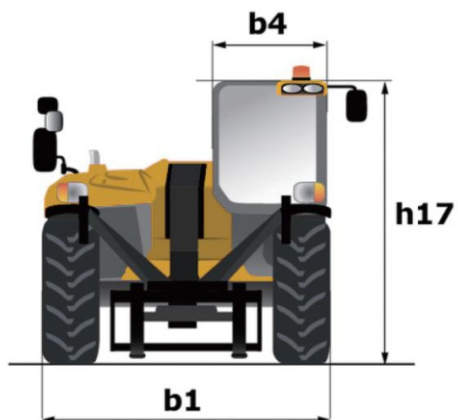

Prednosti



Transmisija

Powershift menjač koji sadrži pretvarač obrtnog momenta i dvobrzinski Powershift menjač u jednoj montiranoj jedinici. Kombinovani prekidač montiran na stubu upravljača koji uključuje kontrolu smera i 2 brzine za kretanje napred i 2 brzine za kretanje unazad. Prednje i zadnje pogonske osovine: Epiciklične pogonske/upravljačke osovine sa reduktorom u glavčinama i diferencijalima za proporcionalizaciju obrtnog momenta, stalni pogon na sva 4 točka

Kočnice

Radna kočnica: Aktivirana vazdušnim pritiskom, doboš kočnice.

Parking kočnica: Ručna disk kočnica na izlazu menjača.

Strela i kašika

Strela i kašika su izrađeni od visokočvrstog čelika.

Lako održavanje, UHMWPE izdržljive podloge.

Montirani sa cilindrom za podizanje i spuštanje, zadržavajući ih na cilindru za podizanje i spuštanje. Pomoćni hidraulički priključak ugrađen je kao standard.

Sigurnosni nepovratni ventili

Upravljanje

Hidraulični cilindar servo upravljača na obe osovine

Tri opcije modela upravljanja: upravljanje prednjim točkovima; upravljanje svim točkovima; rakovo upravljanje.

Svi se upravljaju iz kabine pomoću prekidača za izbor.

Hidraulični sistem

Zupčasta pumpa sa usisnim sitom i filterom

Pritisak operativnog sistema	210 bar
Glavna hidraulična zupčasta pumpa	110 Lit/min
Vremena hidrauličnog ciklusa [istovar]	Sekundi
Podizanje ruke - strele	10
Spuštanje ruke - strele	7
Produženje ruke - strele	12
Uvlačenje ruke - strele	8.6
Pražnjenje kašike	3.4
Utovar kašike	4.8

Elektrika

24 volta negativan pol na uzemljenje. Baterija od 12V 80AH x 2 komada. (Janmar motor 12 volti negativan pol na uzemljenje 12V 80AH x 2 komada) Svetlo za vožnju unazad, pokazivači pravca. Svetlo za upozorenje na opasnost, alarm za vožnju unazad.

Tečnost

Rezervoar za gorivo	Maks. kapacitet	95 Litres
Hidraulični rezervoar	Maks. kapacitet	70 Litres
Transmisija	Maks. kapacitet	32 Litres
Osovine (prednje i zadnje)	Maks. kapacitet	26 Litres
Rashladna tečnost	Maks. kapacitet	16 Litres

Kabina

Tiha, bezbedna i udobna kabina (standardni motor u praznom hodu) sa ≤ 72 dBA. Zatamnjena stakla sa svih strana.

Prednji prozori i krovni prozor FOPS. Sistem upozorenja na prekomernu težinu, brojač sati, temperatura motora i ulja, indikator brzine, merač goriva. Hidraulični džojstik, brza spojnica, podesivo luksuzno sedište. Podesivi volan sa ručicom za promenu brzina i prekidačem za kretanje napred-nazad.

Priključci

Veliki izbor priključaka odgovara teleskopskim utovarivačima sa brzim spojnicama. Veličina kašike od 0,8 metara širine do 2,2 metra. Vile za balvane, vile za travu, kanta za mešanje u istoj opciji...



- Upravljanje na dva točka je savršeno za vožnju putem;
- Upravljanje na sva četiri točka pruža odličnu upravljivost u uskim prostorima;
- Rakov hod je dizajniran da približi vaš telehandler zidovima ili ih odvoji od njih.