

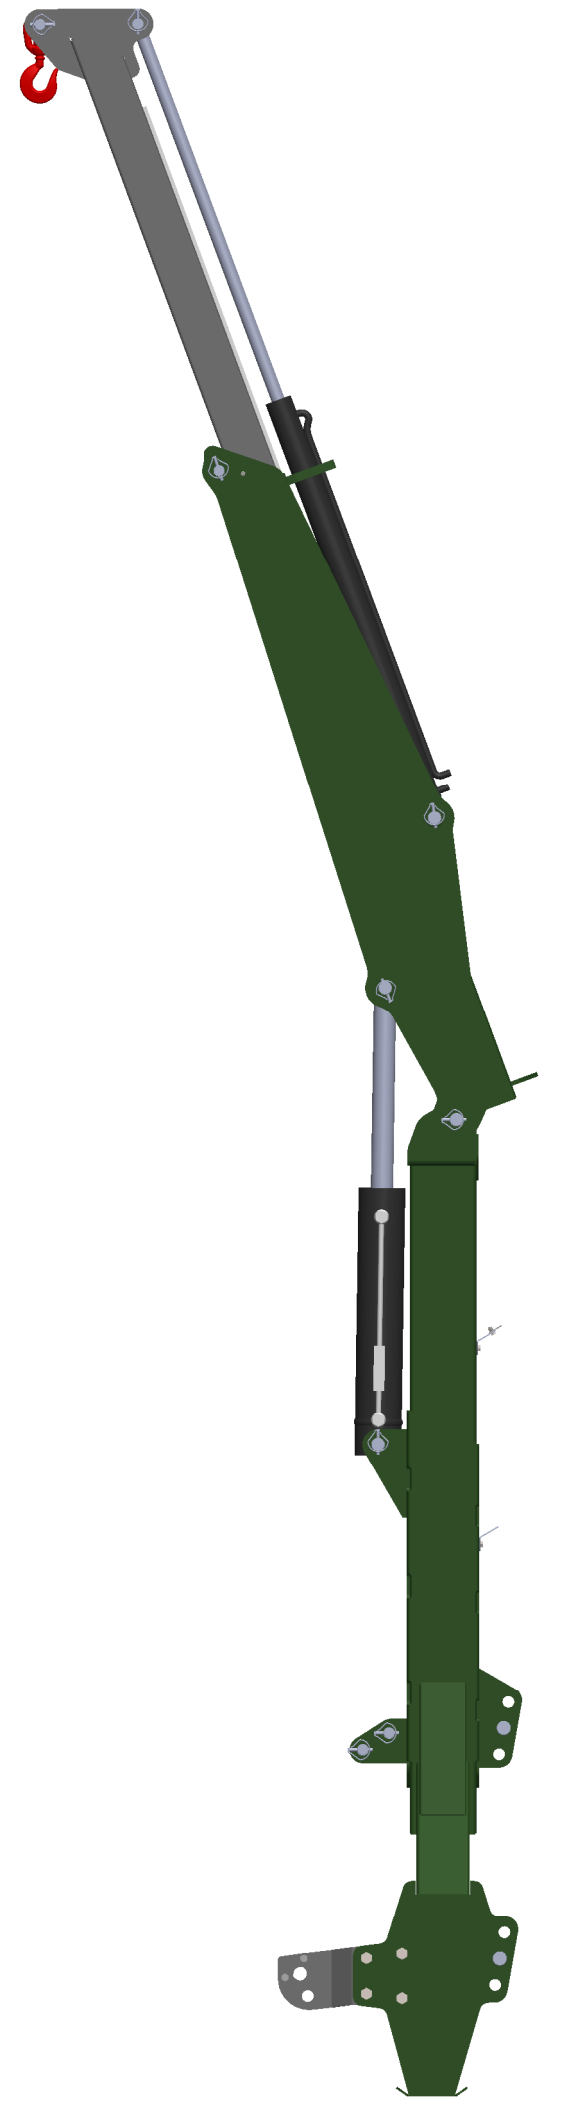



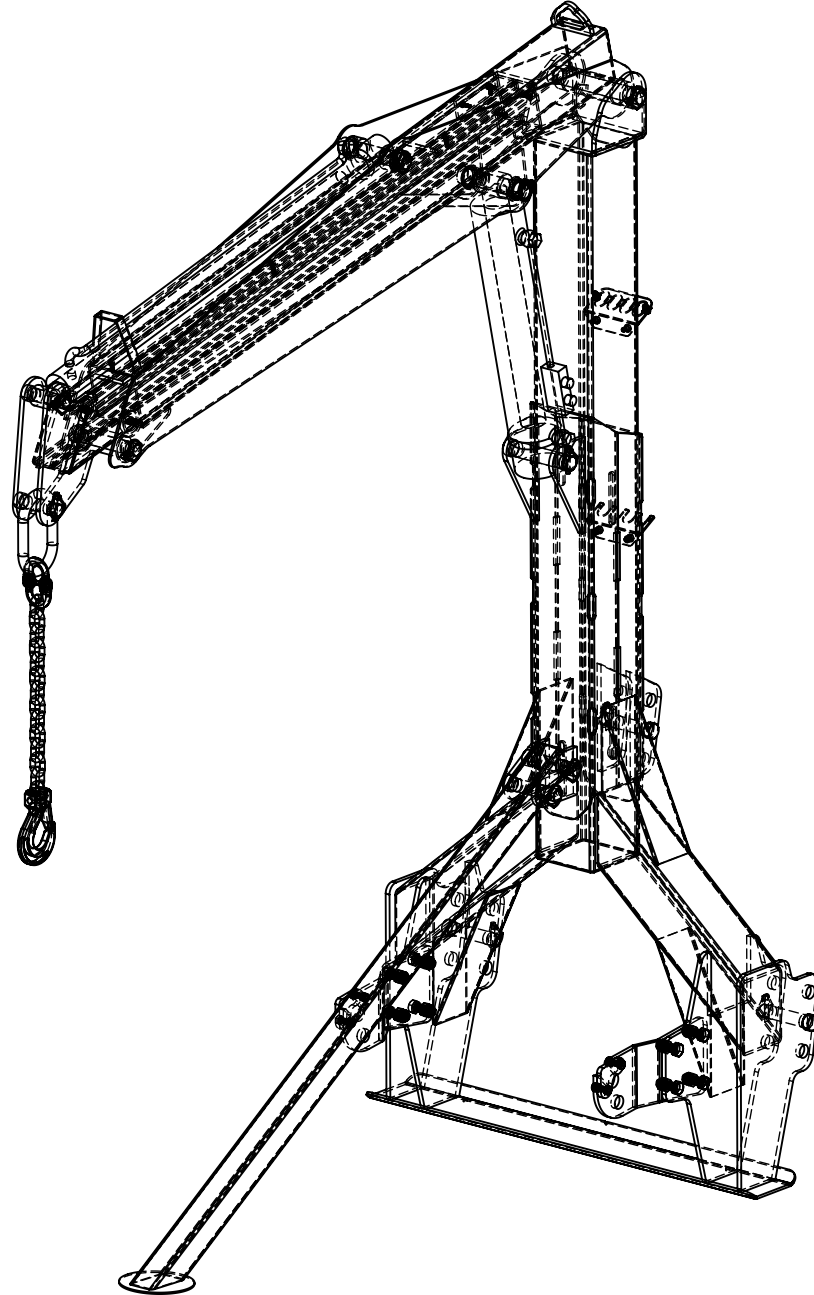


ÖNTAR®



KALDIRAÇ (LFT-XS) TEKNİK ÖZELLİKLER

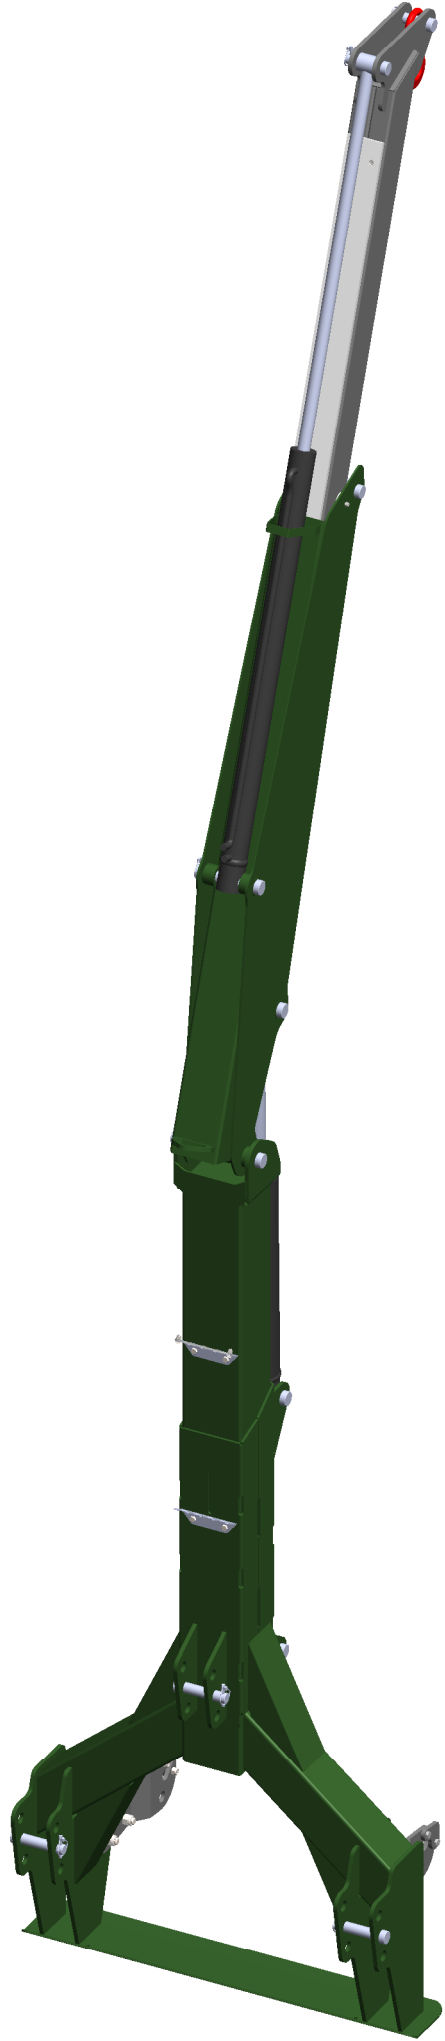

Geniřlik (X)	1,00 m
Yükseklik (Y)	2,39 m
Boy (Z)	1,90 m
U	1,70 m
W	0,86 m
Max. Yükseklik (MH)	4,69 m
Boş Ağırlık	266 kg
Çalışma Basıncı	160 bar

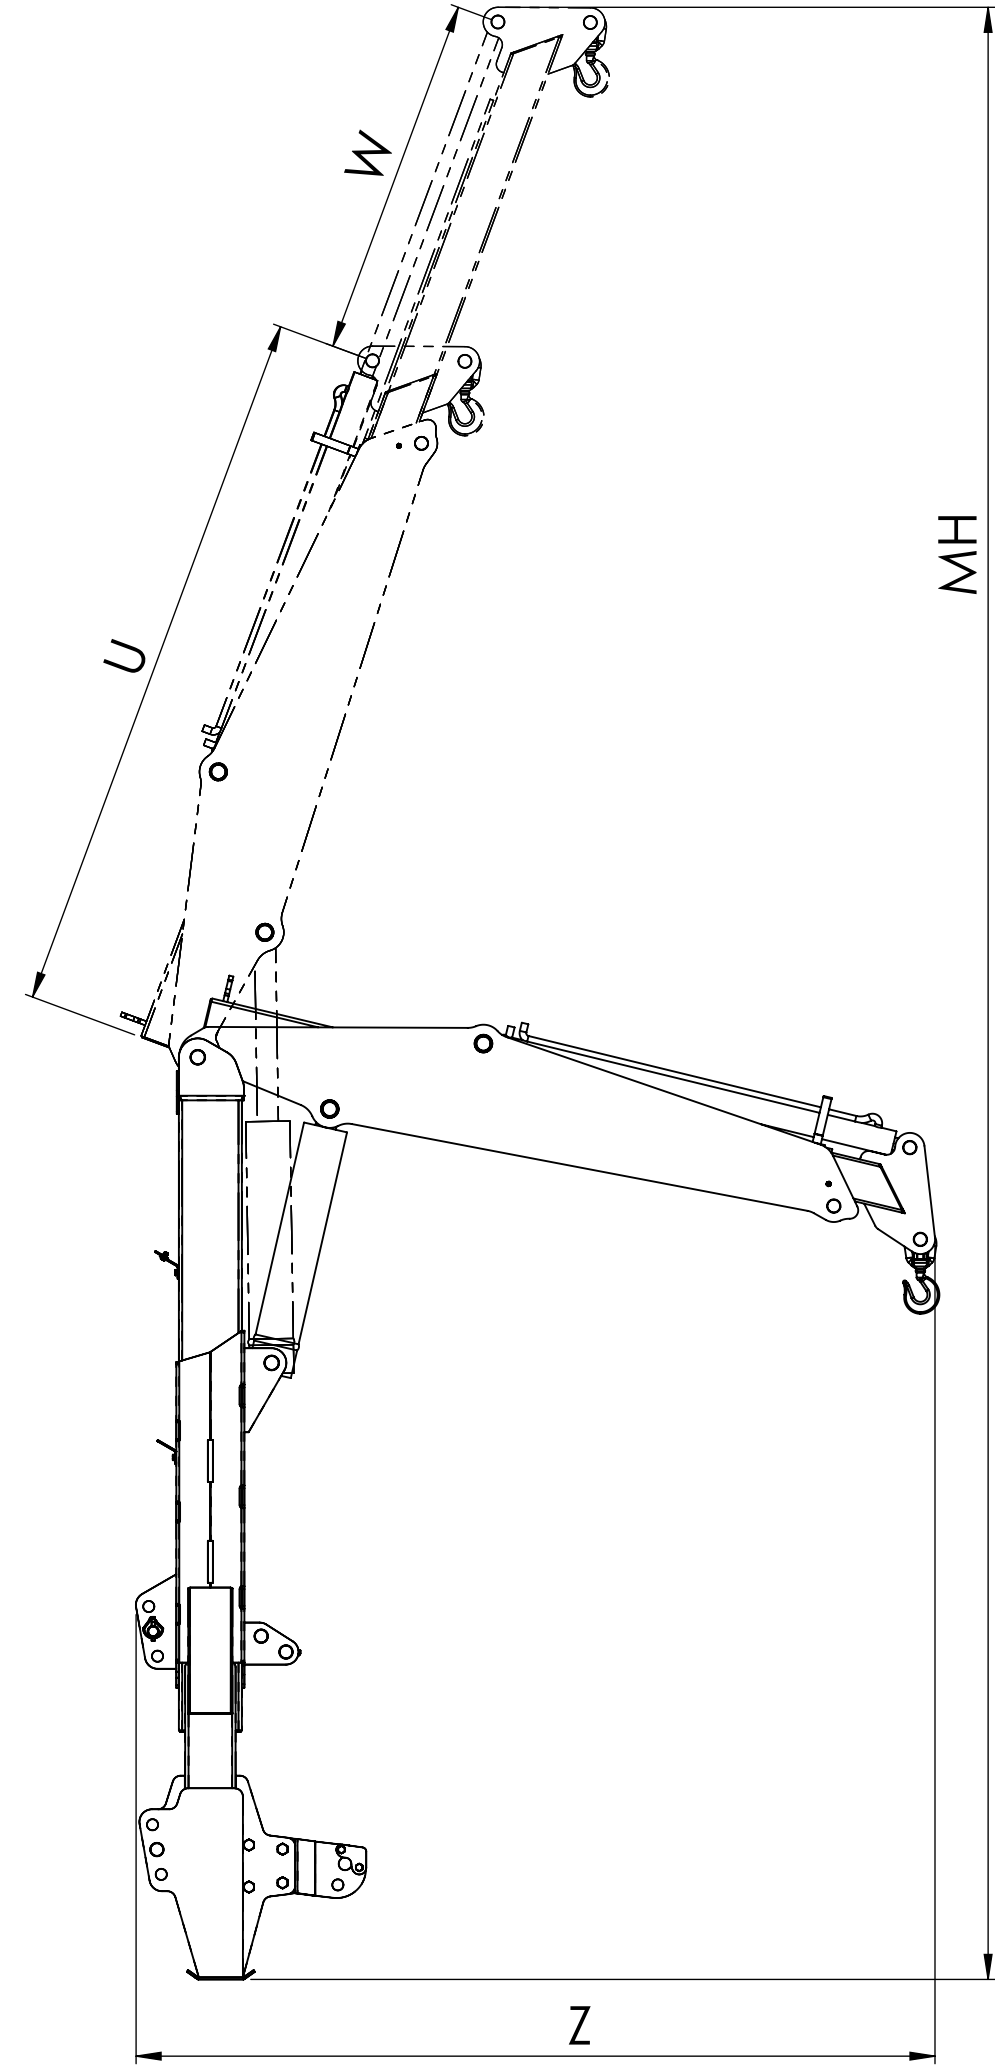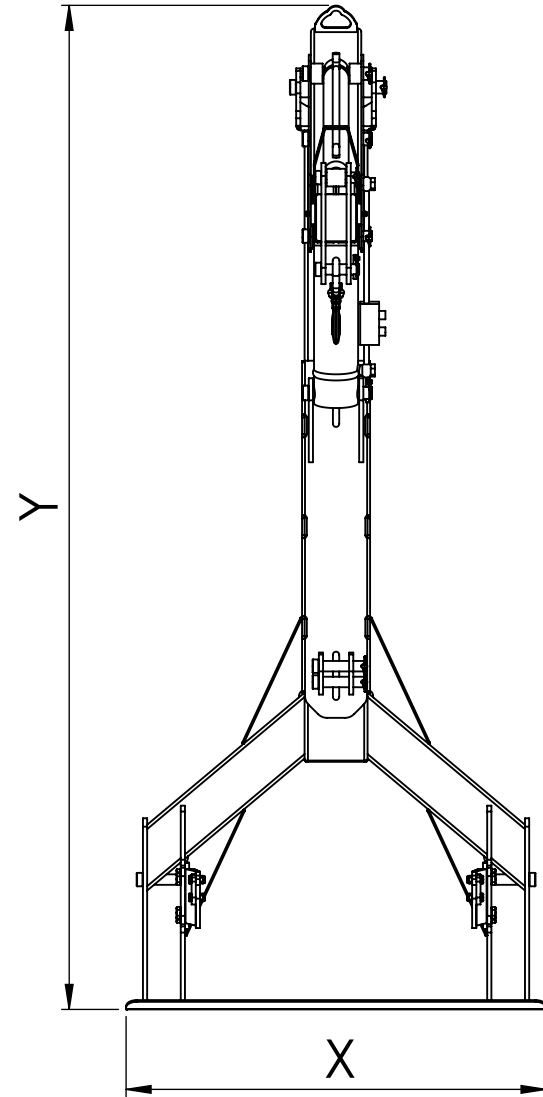

NOT: Bütün ölçüler, kaldıraç yerde ve dik pozisyonundaki ölçüleridir.
Traktör askı kollarının yüksekliği bu ölçülere dahil değildir.

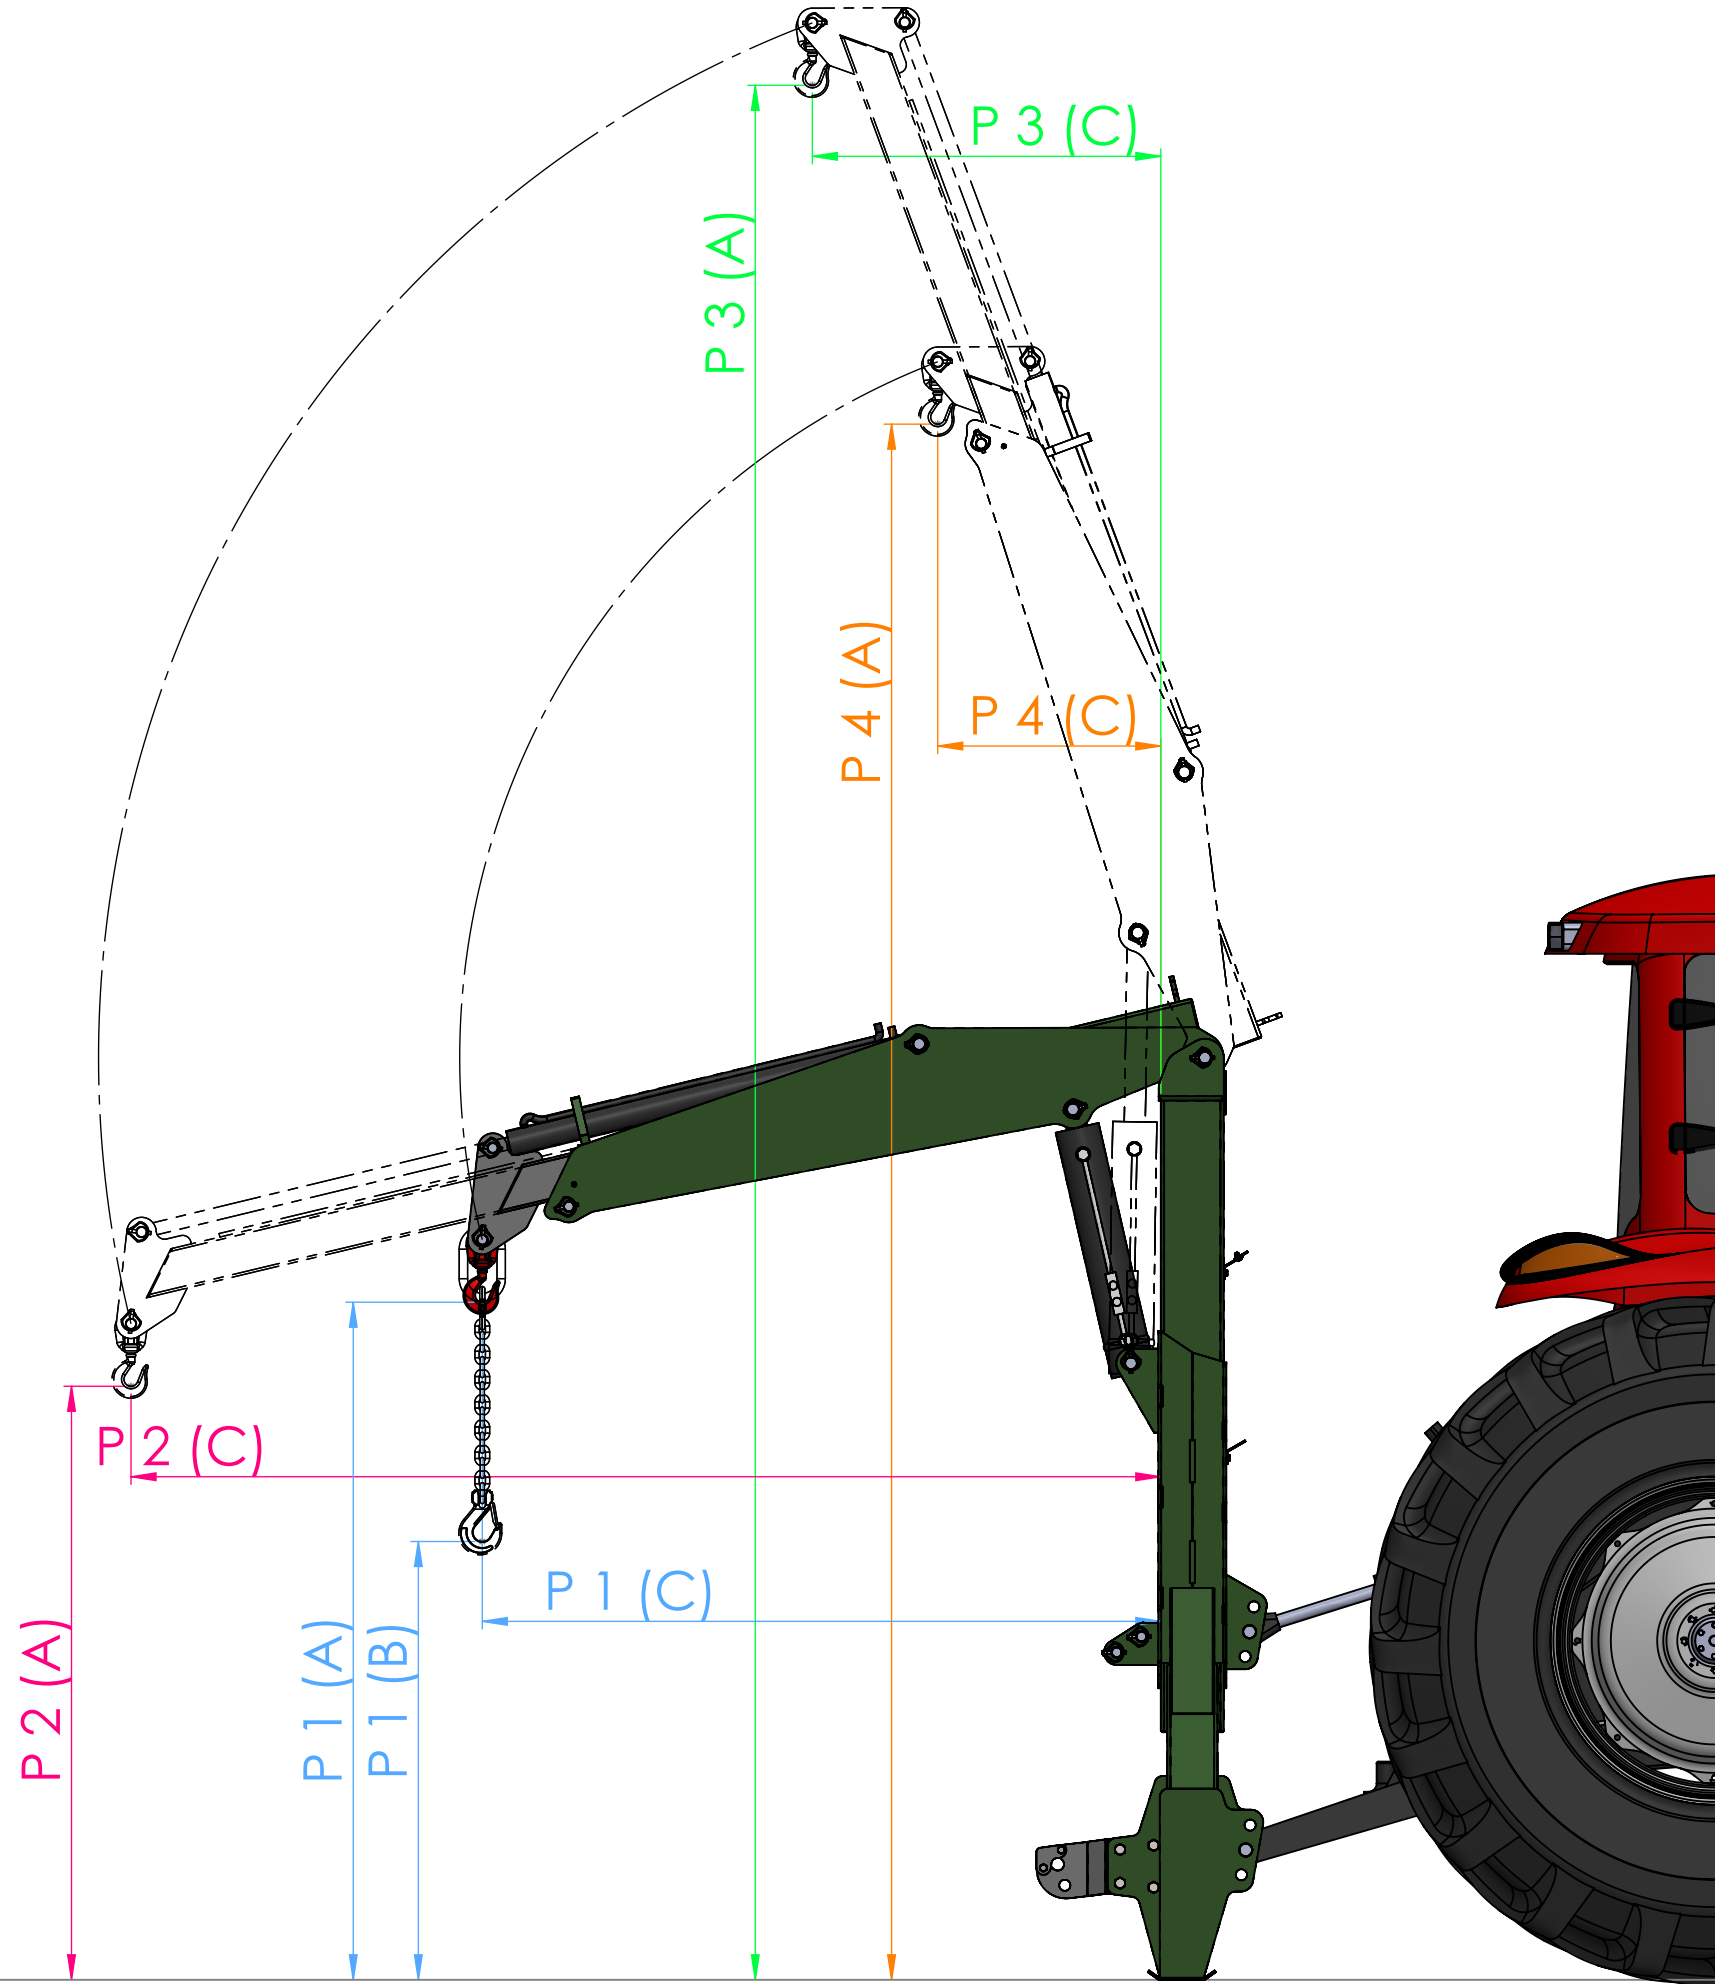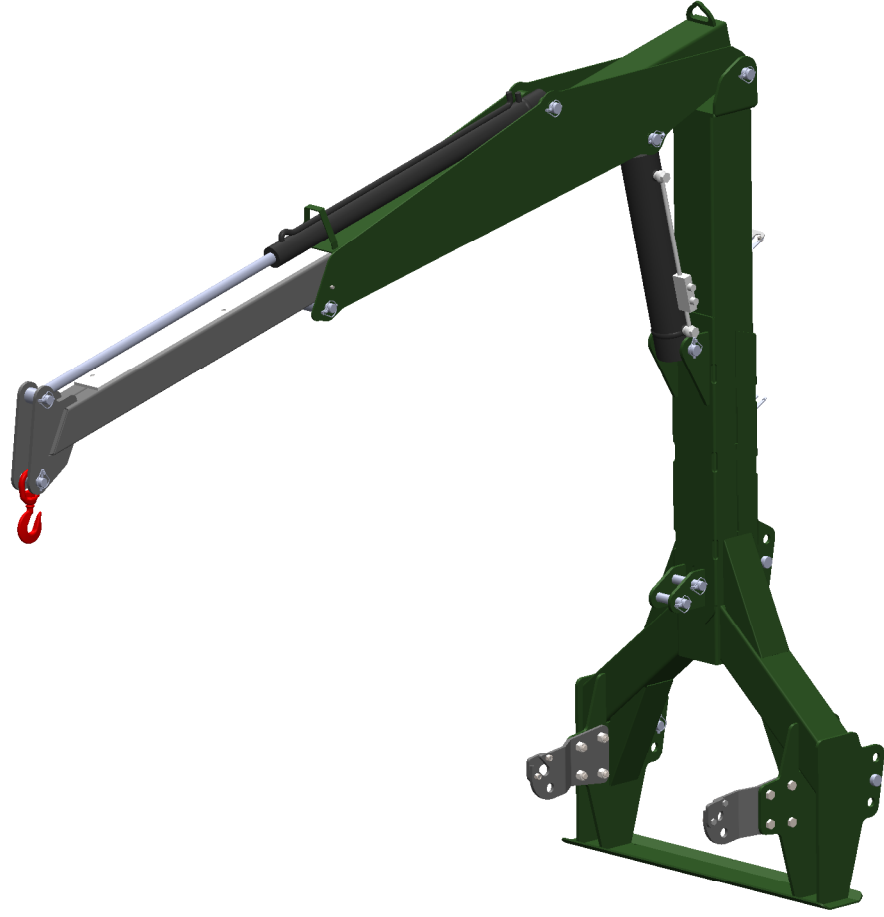

POZİSYON	A (kancalı)	B (zincirli)	C	MAKSİMUM KALDIRMA KAPASİTESİ
P 1	1,61 m	1,04 m	1,61 m	1500kg
P 2	1,41 m	0,84 m	2,45 m	1000kg
P 3	4,51 m	3,94 m	0,83 m	1000kg
P 4	3,70 m	3,13 m	0,53 m	1500kg

NOT: Bütün ölçüler, kaldıraç yerde ve dik pozisyonundaki ölçüleridir.
Traktör askı kollarının yüksekliği bu ölçülere dahil değildir.

YATAKLAMA ELEMANLARI

3 KENARDAN YATAKLAMA SAĞLAYARAK
SÜRTÜNMEYE BAĞLI KAYIPLARI EN AZA İNDİRİR.

BOOM MAKARASI

TELESKOPIK BOOM SİSTEMİNİN ÇALIŞMASINDA
TABAN SÜRTÜNMESİNİ EN AZA İNDİRİR

YENİ!

BİG BAG ÇUVAL KALDIRMA APARATI
(OPSİYONEL)

ASKI SİSTEMİ

GÜBRE SERPME MAKİNESİYLE KOMBİNE ÇALIŞABİLME İMKANI

